

# LÁMINA

## O-100

Lámina de perfil ondular de amplia aplicación en cubiertas y fachadas. Disponible en Zintro, ZintroAlum y Pintro. De gran aplicación en la instalación de muros, techos y bardas para la industria de la construcción.

Cubiertas con vertientes no mayores a 15 m y pendiente mínima del 10%. Los acanalados ondulados permiten ser combados en construcciones en general y utilizado en techos curvos o semicirculares.

### Colores

Blanco Estándar, Blanco Estándar Duraplus, Blanco Ultra. Arena Estándar, Arena Estándar Duraplus, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio,

Producto	Grado
Zintro	Acero Fy= 30 ksi
Zintro Alum	Acero Fy= 30 ksi
Pintro	Acero Fy= 30 ksi



### Características del producto


- » Pendiente mínima: 20%, longitud máxima de vertiente: 15,0m
- » Traslape transversal mínimo: 200mm (7,9")
- » Este producto tiene aplicación sobre estructuras curvas mediante un combado hecho en planta, lo cual se debe hacer bajo consulta técnica.

\*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

### Rango dimensional

- » Disponible en calibres: 22", 24, 26 y 28.
- » Disponible para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6') y máxima de 12,000 mm (39'4.4") y para el mercado Comercial con longitudes de 2,440 mm (8'), 3,050 mm (10') y 3,660 mm (12') \*\*

\* Estos calibres se fabrican bajo consulta técnica.

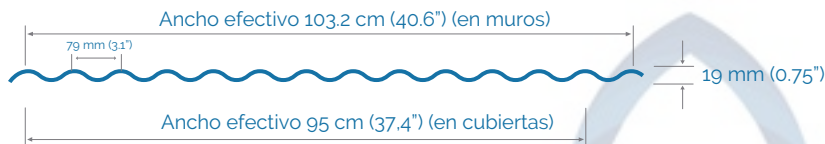

Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas TR-72 (mm)	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado Kg/m <sup>2</sup>	
			Muro	Cubierta
28	0.0149 (0.3785)	396	3,83	4,15
26	0.0179 (0.4547)	469	4,54	4,92
24	0.0209 (0.5309)	542	5,25	5,68
22"	0.0299 (0.7595)	761	7,37	7,99

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

\*\*Para longitudes especiales favor de contactar a su ejecutivo de ventas.