

# LÁMINA


## RN-100/35

Lámina de acero acanalada con doble canal antisifón para cubiertas de muros en naves industriales; disponible en Pintro. Ideal para usar en naves industriales, donde se requiere resistencia estructural y/o diseñar con pendientes bajas.

Tiene un peralte de 3,5 cm, cuenta con aprobación factory mutual (f.m.), su alta resistencia estructural, amplia capacidad de descarga pluvial, doble canal antisifón y su fácil instalación, colocan a este perfil como el más utilizado en el ramo de la construcción.

### Colores

Blanco Estándar, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio, Blanco Ultra.

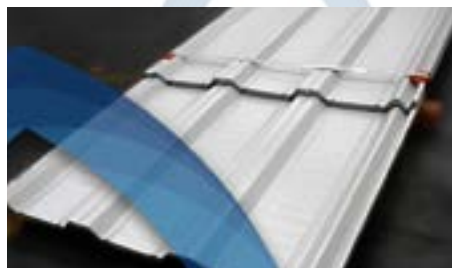

### Características del producto

- » Excelente capacidad estructural y de desagüe.
- » Pendiente mínima recomendada: 6% longitud máxima de vertiente: 25 m
- » Doble canal antisifón.


\*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

### Rango dimensional

- » Disponible en calibres: 22', 24 y 26
- » Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6') y máximo 12,000 mm (40')
- » Poder cubriente: 100.0 cm (39.4")

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Producto	Grado
Zintro	SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum	SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Pintro	SS33 Fy= 33 ksi mínimo

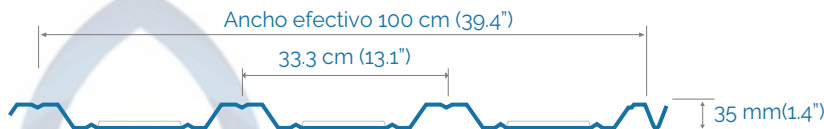

Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas TR-72 (mm)	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado Kg/m <sup>2</sup>
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.69
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.42
22'	0.0299 (0.7595)	7.61	7.61

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Pesos teóricos +/- 7%

\*\*Para longitudes especiales favor de contactar a su ejecutivo de ventas.